


Black nitrided oxidized stepped ejector pin

Expulsor nitrurado mechado oxidado

Ejecteur epaulee nitruire baigne oxidized

Extrator respigado nitrurado oxidado

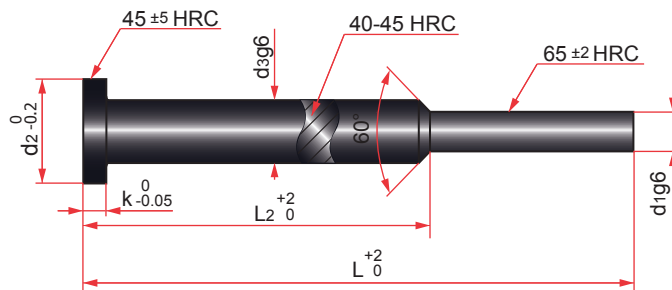

Mat.: 1.2344 DIN 1530A / ISO 8694 - Max. work Temp.: 550° C

| k | d2 | d3 | L2 | d1 | L | Cantidad |
|---|----|----|----|----|---|----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Notas: