


Flat ejector pin hardened type AL

Expulsor laminar templado tipo AL

Ejecteur lame trempé type AL

Extractor de lamina temperado tipo AL

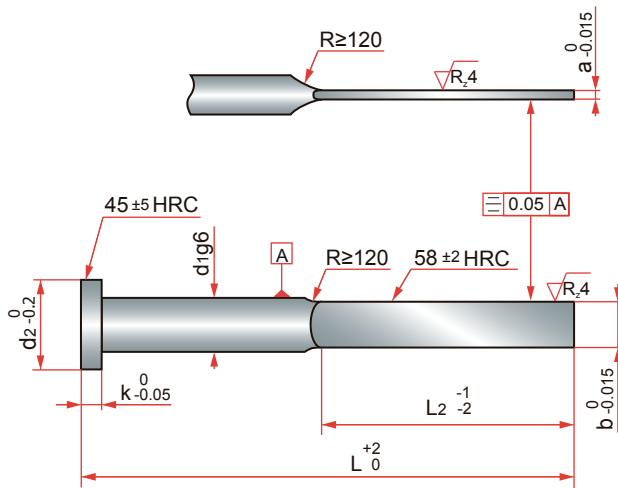

Mat.: 1.2210 / 58 ± 2 HRC - DIN 16576/ISO 8405 - Max. work Temp.: 220° C

k	d2	d1	L2	a	b	L	Cantidad

Notas: